




CE/40



CE/120

- Frontale e Porta 8 mm
- Corpo 3 mm
- Taglio Laser

- *Front and Door 8 mm*
- *Body 3 mm*
- *Laser Cut*

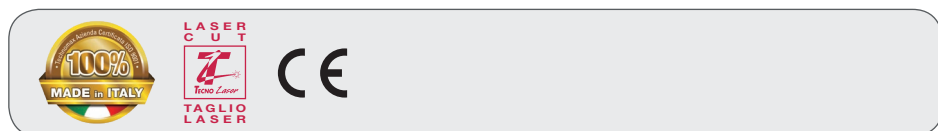

Art	Misure esterne mm.			Misure interne mm.			Dim. porta mm.		Numero catenacci	Peso	Litri
Code	External dim. mm.			Internal dim. mm.			Door dim. mm.		Number of bolts	Weight	Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Oriz/Horiz	Kg	Lt
CE/40	470	360	140	460	350	120	410	290	2	25	20
CE/120	470	360	140	460	350	120	410	290	2	27	20

Combinazione Elettronica Digitale

- Serratura controllata da un congegno elettronico ad alta affidabilità, dotato di memoria non-volatile.
- Apertura/chiusura con manopola di comando e blocco con elettromagnete.
- Alimentazione interna con 4 batterie alcaline da 1,5 V. (non incluse).
- Tastiera a membrana con 4 leds dedicati.
- Contatti per batteria esterna ricavati direttamente sulla tastiera.
- Segnalazioni sonore e visive per conferma digitazione, errori e batterie interne in fase di esaurimento.
- Catenacci in acciaio nichelato, girevoli, Ø 22 mm.
- Protezione al meccanismo della serratura con piastra in acciaio al manganese.
- Corpo monoblocco saldato e molato con sistemi automatici robotizzati.
- **Ganci metallici, completi di numerazione adesiva.**
- 4 fori di ancoraggio sullo schienale e tasselli di fissaggio in dotazione.
- Verniciatura a polvere termoindurente con essiccazione a forno.
- **Serratura di sicurezza certificata UNI EN 1300 con chiave a doppia mappa per apertura di emergenza (EVO-LOCK) e carta di proprietà.**

CE/40: da 40 ganci

CE/120: da 120 ganci con bandiera interna

Digital Electronic Combination

- Lock controlled by a high performing electronic system provided by a non-volatile memory.
- Opening/closing with recessed handle and locking by electromagnet.
- Internal power with 4 alkaline batteries 1,5 V (not included).
- Membrane keyboard with 4 leds.
- Emergency external power outlet with contacts directly on keyboard.
- Acoustic and visual signals to confirm codes, errors and internal battery deficiency.
- **Metallic hooks complete with adhesive numeration.**
- Nickel-plated rotating steel bolts Ø 22 mm.
- Lock mechanism protected by manganese-steel plate.
- One-piece body welded and ground thanks to automatic robotized systems.
- 4 fixing holes for wall mounting and anchor fixing bolts supplied.
- Oven dried thermo-hardening powder painting.
- **Security lock EN 1300 certified, with double-bitted key for emergency opening (EVO-LOCK) and ownership card.**

CE/40: for 40 keys

CE/120: for 120 keys with a internal rotating support