


GEL PROTETTIVO ALL'ACQUA PER MANUTENZIONE DEL LEGNO - HG 6030 trasparente ml.750

Cod.

318976

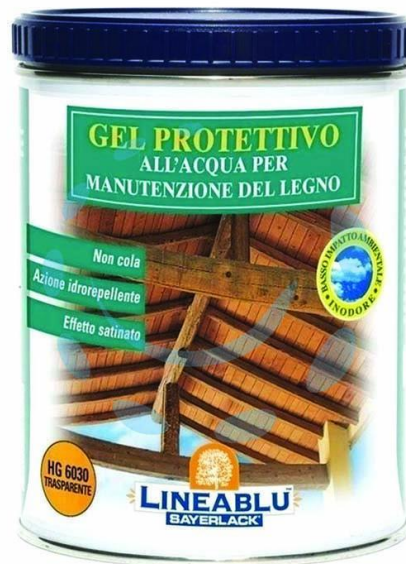

DESCRIZIONE

dove si applica: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno, infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate - come si applica: pennello a setole sintetiche - nutre e protegge il legno dai danni causati da agenti atmosferici, funghi e muffe, la sua formulazione a base di resine acriliche permette l'applicazione anche su legni precedentemente impregnati