


**Optimum Tornio vario h punte 125 mm distanza tra le punte
550 mm 230V 1,1 kW 050OP0355**

Cod.

050OP0355

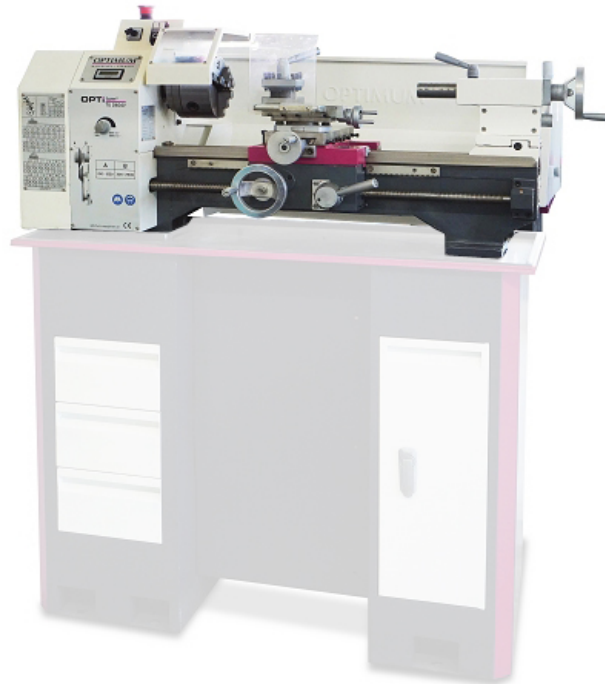

DESCRIZIONE

050OP0355

TORNI PER IL FAI DA TE CON REGOLAZIONE CONTINUA DEL NUMERO DI GIRI TU 2406

Guide del bancale temprate e rettificate
Precisione di rotazione concentrica del naso mandrino < 0,009 mm
Precisione di rotazione concentrica autocentrante < 0,05 mm
Rotazione destra-sinistra innestabile sul pannello di comando
Interruttore di emergenza e relè di minima tensione
Cuscinetto reggispinta
Cuscinetti a rulli conici
Vite conduttrice montata su cuscinetti sinterizzati
Bancale prismatico temprato per induzione (HRC 42-52), rettificato di precisione, in ghisa grigia
Slitte lavorate di precisione e regolabili con lardoni conici
Volantini con graduazione fine regolabile, divisione 0,04/0,01 mm
Portautensili a quattro scomparti
La contropunta si può spostare di ± 5 mm per la tornitura conica
Contropunta-cannotto e volantino con divisione fine regolabile 0,02 mm
Motore potente e andamento costante della coppia
Cambio velocità facilmente regolabile tramite potenziometro
Visualizzazione digitale del numero di giri
Costruiti secondo direttive CE

DOTAZIONE DI SERIE

Autocentrante a tre griffe Ø 125 mm
Contropunte fisse CM2 - CM3
Parete paraspruzzi e vasca raccogli-trucioli
Portautensili a 4 scomparti
Set ingranaggi cambio
Chiavi di servizio

Potenza motore 230 V ~ 50 Hz kW 1,1
Altezza punte mm 125
Distanza tra le punte mm 550
Ø tornibile su bancale mm 250
Larghezza bancale mm 135
Attacco mandrino Ø mm 52
N° giri mandrino rpm 150 - 2.500
N° velocità 2 (regolabili elettronicamente)
Cono mandrino CM 3
Passaggio barra Ø mm 21
Corsa slitta superiore mm 75
Corsa slitta trasversale mm 120
Filettatura a passo metrico mm/giro 0,4 - 3,5
Filettatura pollici fil/1" 44 - 10
Altezza attacco portautensili a 4 scomparti mm 14 x 14
Cono contropunta CM 2
Corsa contropunta/cannotto mm 70
Dimensioni mm 1.310x520x560
Peso netto kg 125

 **D'Amico** s.r.l.
forniture e servizi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni