


**Optimum Trapano da banco con cambio meccanico,  
foratura Ø 24 mm, 400V 058OP0420**

**Cod. 058OP0420**

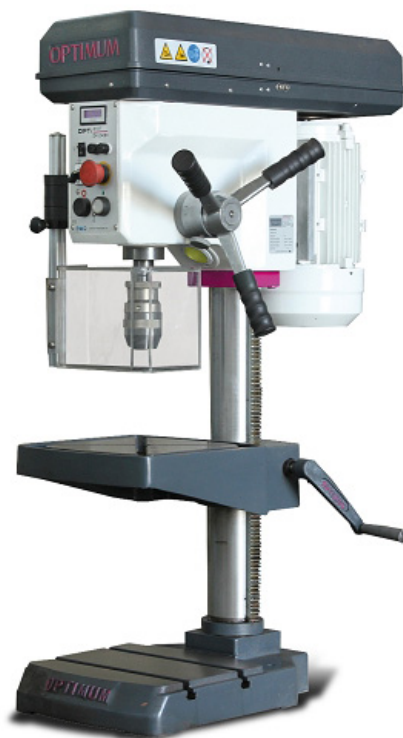

## DESCRIZIONE

### **TRAPANO DA BANCO CON CAMBIO MECCANICO A VARIAZIONE CONTINUA DH 24 BV -**

Interruttore di sicurezza di facile comando, conforme a IP 54, con relè di minima tensione e interruttore di emergenza separato - Leva discesa canotto lunga ed ergonomica, in un unico pezzo pressofuso in alluminio con impugnatura Softgrip - Spostando adeguatamente la tavola trapano si crea una superficie di lavoro adatta a pezzi particolarmente alti - Marcia destra-sinistra - 2 livelli di velocità - Copertura cinghie trapezoidali con interruttore di sicurezza - Visualizzazione digitale del N° di giri - Precisione di rotazione concentrica ? 0,015 mm nella sede dell'attacco mandrino portapunte - Dispositivo di protezione del mandrino, regolabile in altezza, con interruttore di sicurezza per una massima protezione dell'operatore - Motore Vario - Lampada alogena integrata nella testa portapunte - Mandrino di foratura con cuscinetti a sfera di precisione - Tavola trapano lavorata con precisione con scanalature a T disposte in diagonale, ruotabile a 360° - Colonna fusa in ghisa a parete spessa per elevata rigidità e stabilità - Basamento massiccio di ampie dimensioni fortemente rinforzato da nervature nella parte posteriore - Misuratore della profondità di foratura digitale - Dispositivo di serraggio cinghia trapezoidale - Cambio meccanico a variazione continua: estremamente affidabile grazie ad una regolazione n° giri manuale, marcia silenziosa e potente, cinghia trapezoidale durevole, ariazione del numero di giri durante la marcia della macchina - Costruiti secondo direttive CE

#### **DOTAZIONE DI SERIE**

Cono attacco CM2

Mandrino autoserrante 1-16 mm

Dadi a T

