


**VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "VIENNA"**  
ART.116 - FF 3/4" - pressione esercizio 30 bar

Cod.

25287

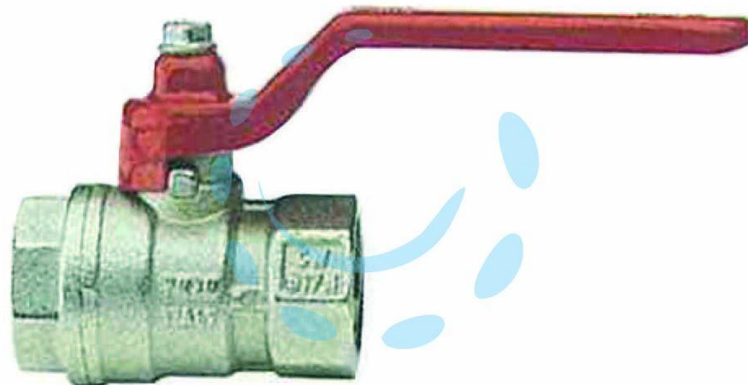

## DESCRIZIONE

corpo in ottone nichelato - maniglia a leva in acciaio - attacchi filettati femmina/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a +150°C in assenza di vapore