


**VALVOLA A SFERA F/F CON MANIGLIA A LEVA "IDEAL"**  
**ART.090 - FF 3/8" - pressione esercizio 30 bar**

Cod.

25669

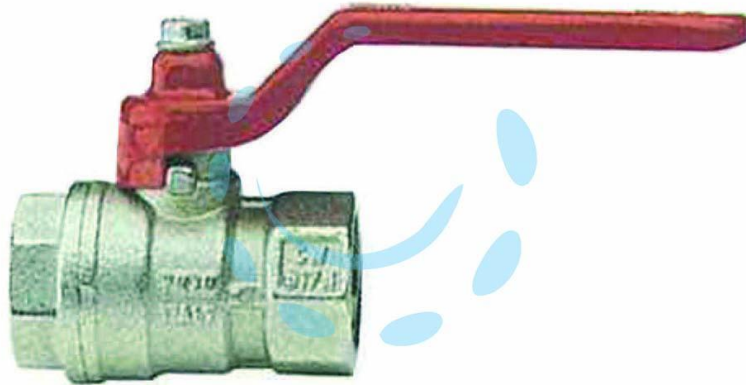

## DESCRIZIONE

corpo in ottone nichelato - maniglia a leva in acciaio - attacchi filettati femmina/femmina - direzione flusso: a passaggio normale nei due sensi adatta per impianti di circolazione di fluidi caldi e freddi non aggressivi - temperatura di esercizio da 20°C a +150°C in assenza di vapore