


Genset

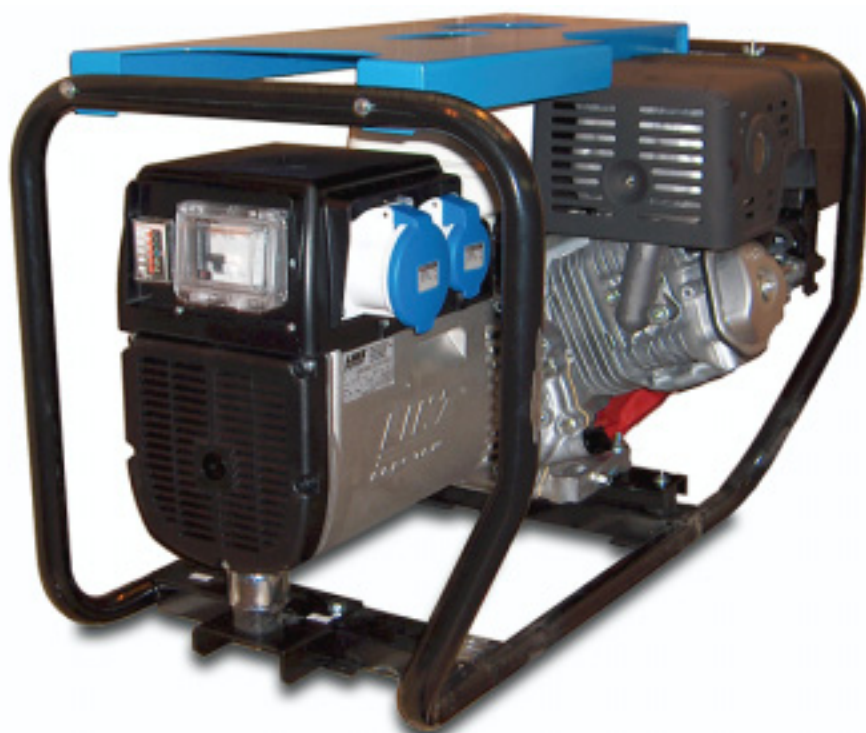

MG 8000 I-HE

GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: //www.genset.it

**GRUPPO ELETTROGENO PORTATILE
USCITA MONOFASE DA 7 KVA
MOTORE A BENZINA 3000 GIRI/MIN**

| | |
|--|---|
| Dotazioni di serie | + Arresto automatico per basso livello olio + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Uscita carica batteria 12Vcc + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita |
| Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine | + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz |
| Accessori a richiesta | + Trolley: due ruote e maniglie |
| Potenza acustica | + Lwa 97 (72 dB a 7 m) |
| Generatore CA 50Hz | + Tipo: sincrono + Potenza monofase (massima): 7kVA - 230V + Carica batteria: 120W - 12V - 10A - CC + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8 |
| Motore a Benzina 3000 giri/min | + Tipo: Honda GX390 - 1 cil. - 390 cm ³ + Potenza massima: 11,5 hp (8,7 kWm) + Avviamento: manuale + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 3,3 l/h |
| Altre caratteristiche | + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 6,1 l + Dimensioni (Lu x La x H): 720 x 480 x 515 mm + Peso a vuoto: 80 kg |

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.