


**ELETTROPOMPA INOX BISENSO DA TRAVASO NOVAX 30-
M OIL**

Cod.

356961

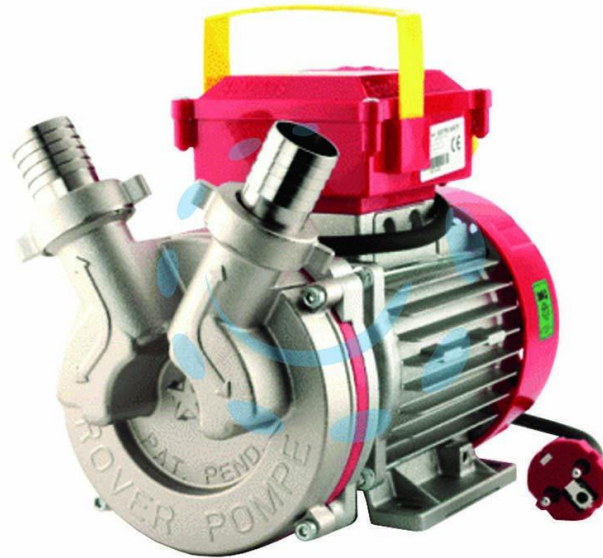

DESCRIZIONE

Hp 1,2 - giri motore 1450 g/min. - capacità max 50/80 lt./min. (olio/acqua) - portagomma \varnothing mm.30 - dimensione mm.310x150x210h. peso kg.11- esclusivamente indicata per il travaso di liquidi filtrati per agricoltura, enologia, nautica e giardinaggio - i liquidi da travasare devono essere neutri e puliti, oppure devono contenere una percentuale di solidi massima (0,2-0,5% max) aventi caratteristiche di durezza e granulometria tali da non usurare le superfici interne di rasamento della pompa - concepito per il travaso di liquidi viscosi come l'olio vegetale oppure l'olio sintetico - gli olii sono sostanze la cui viscosità è strettamente legata alla temperatura del fluido, travasare solo se questo ha una temperatura di almeno 18°C e viscosità massima 6°E - 110 cP al momento del travaso - il travaso di olii freddi comporta la drastica riduzione delle prestazioni della pompa ed il conseguente surriscaldamento del motore