


ELETTROSERRATURA INFILARE PER FASCE
CATENACCIO E SCROCCO MM.84 H - mm.80 interasse
mm.67 (877)

Cod.

112185

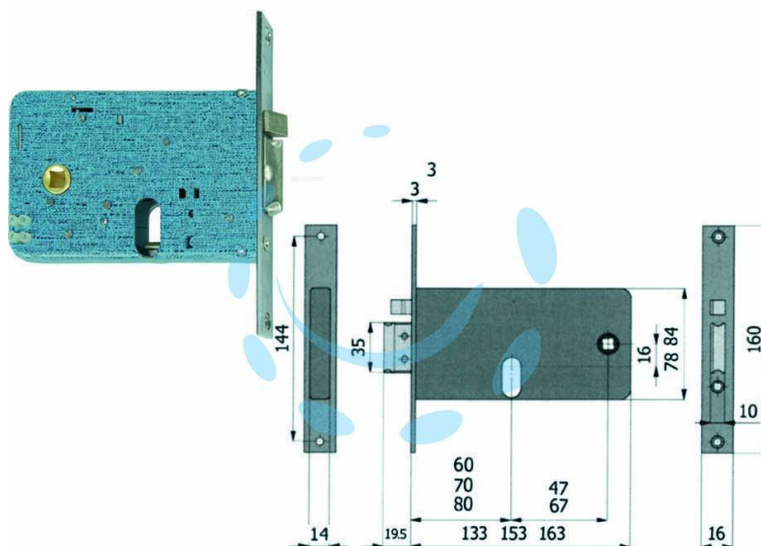

DESCRIZIONE

scatola e coperchio in acciaio zincato e plastificato per montante a fascia, frontale da mm.16x3x160h. in acciaio nichelato e cromato, catenaccio e scrocco reversibile autobloccante incorporato in ottone nichelato da mm.10x30h. a 1 mandata con richiamo tramite chiave o quadro maniglia da mm.8 passante, funzionante con cilindro ovale non compreso, tensione 12v, scatola mm.84h.