


**ELETTROSERRATURA TRIPLICE INFILARE P/FASCE
CATEN. E SCR. MM.78H 94900 - mm.90 (Y9490090080)**

Cod.

380782

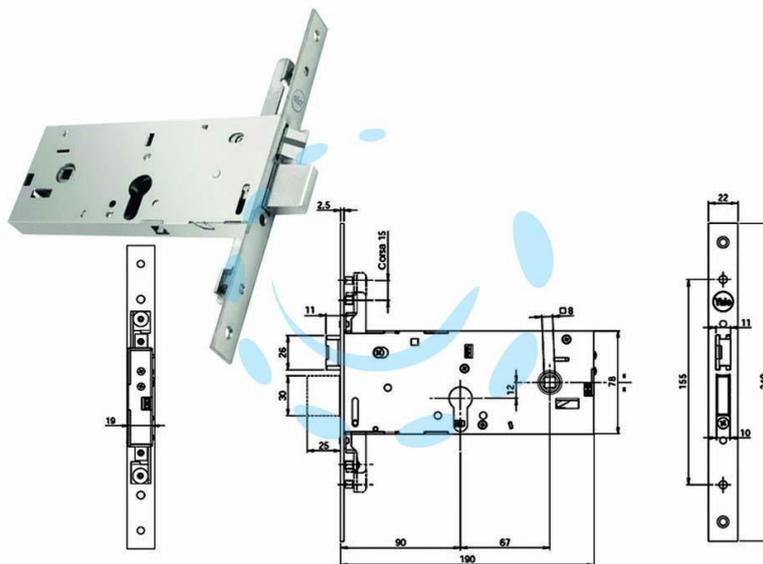

DESCRIZIONE

per fascia alta - scrocco reversibile regolabile da mm.12 a mm.17 con fermo a giorno - catenaccio a 1 mandata maggiorata a mm.25 - dispositivo di fermo a giorno ad inserimento/disinserimento facilitati - reversibile - 3 punti di chiusura - asole per il montaggio facilitato delle aste interne /esterne - coprifrontale in acciaio inox - cilindro e contropiastre da ordinare a parte - senza aste - scatola mm.78h. - interasse mm.67 - frontale mm.22