


Proxxon attrezzatura per tornire raggi per
FD150/PD230/PD250 e PD400 24 062

Cod.

24062

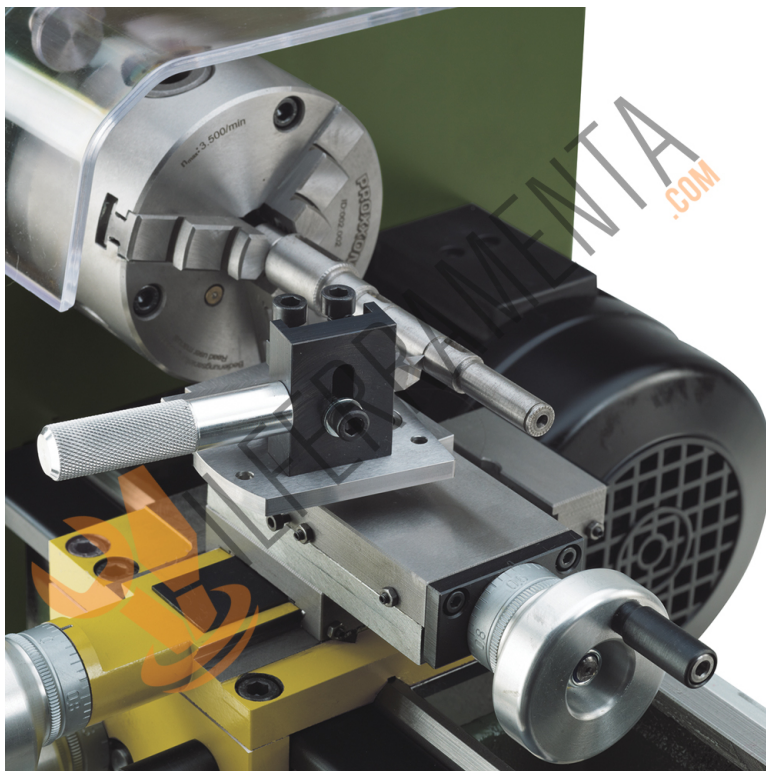

DESCRIZIONE

Dispositivo per tornire raggi

È montato sulla slitta trasversale al posto del portautensile. Per la produzione di forme concave e convesse, per trasformare raggi o 3/4 sfere fino a max. 32 mm. Altezza porta utensile regolabile (punta dell'utensile regolabile da 30 a 45 mm al di sopra slitta trasversale) da utilizzare con FD 150 / E, PD 250 / E, PD 400 o con i più vecchi torni PROXXON.

Dimensioni: piastra di base 67 x 50 mm, altezza 55 mm. Completo di finitura fresa 8 x 8 x 80 mm. in confezione di legno con coperchio scorrevole.

No 24 062