SERRATURA QUINTUPLICE APPLICARE CON SCROCCO CON POMOLO A POMPA 30651 - mm.60 SX cilindro ø mm.30 (30651VS60J)

Cod. 316989

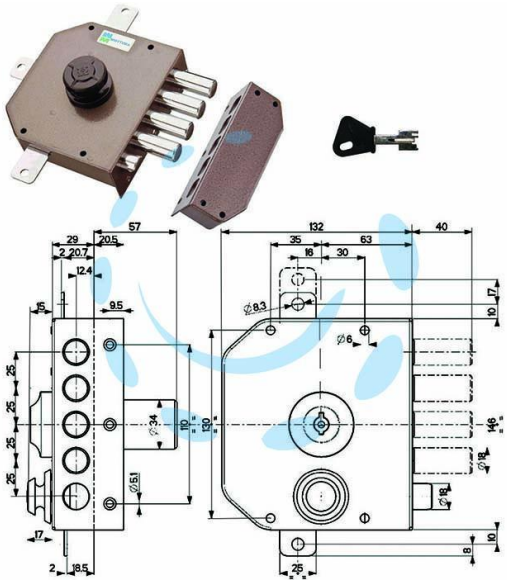

DESCRIZIONE

4 mandate, scatola in acciaio verniciato - catenacci a pistoni in acciaio cromato - dotazione 1 mostrina - 1 ferrogliera - 2 passanti aste - 1 cavallotto - 1 bocchetta pavimento - viti e minuteria - 3 chiavi - aste e deviatore non compresi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni