


**SERRATURA QUINTUPLICE DA APPLICARE CON
SCROCCO DOPPIA MAPPA 2350 - mm.60 DX (2350-01)**

Cod.

214070

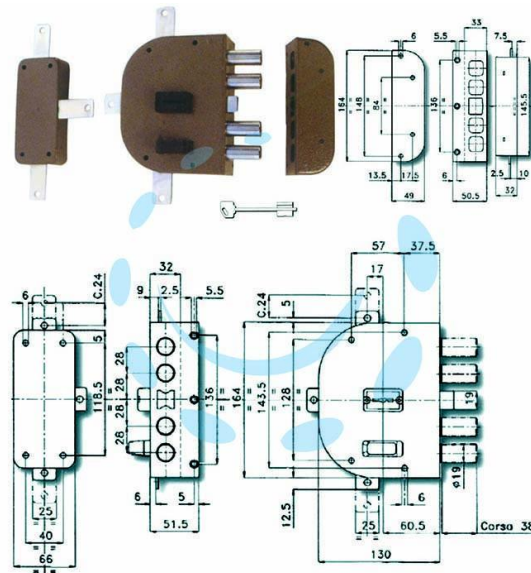

DESCRIZIONE

- 4 mandate, scatola in acciaio verniciato, catenacci a pistoni con interasse mm.28 in acciaio cromato, piastra corazzata, dotazione: 1 bocchetta dorata, 1 ferrogliera, 1 deviatore, viti e minuteria, 3 chiavi con gambo mm.60, aste non comprese