SERRATURA QUINTUPLICE DA APPLICARE SENZA SCROCCO A POMPA 30640 - mm.60 SX cilindro ø mm.34 (30640VS60J)

Cod. 49153

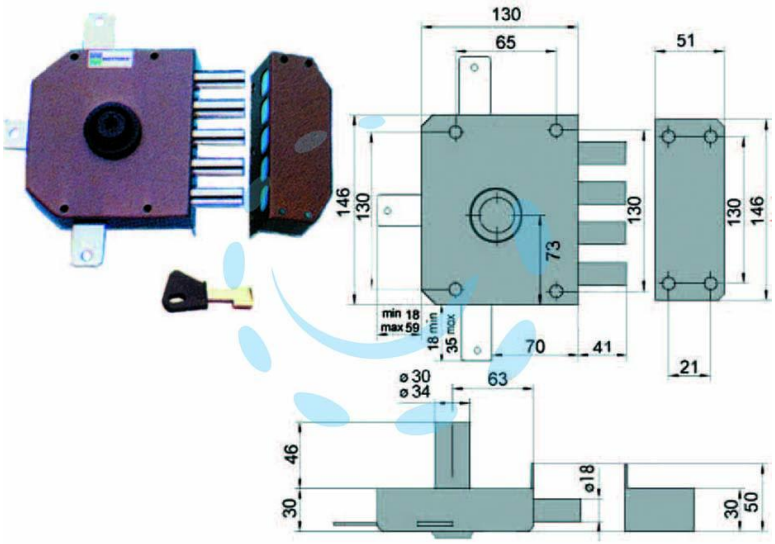

DESCRIZIONE

4 mandate, scatola in acciaio verniciato, catenacci a pistoni in acciaio cromato, dotazione 1 mostrina, 1 ferrogliera, 4 passanti aste, 2 cavallotti, 2 bocchette a pavimento, viti e minuteria, 3 chiavi, aste e deviatore non compresi

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni