SERRATURA QUINTUPLICE DA APPLICARE SENZA SCROCCO DOPPIA MAPPA 2300 - mm.60 DX (2300-01)

Cod. 214056

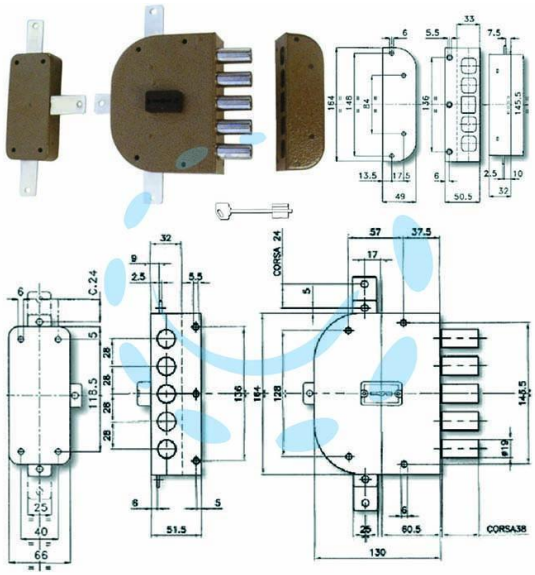

DESCRIZIONE

- 4 mandate, scatola in acciaio verniciato, catenacci a pistoni con interasse mm.28 in acciaio cromato, piastra corazzata, dotazione: 1 bocchetta dorata, 1 ferrogliera, 1 deviatore, viti e minuteria, 3 chiavi con gambo mm.60, aste non comprese

Copyright © D'AMICO S.R.L. FORNITURE & SERVIZI
Riproduzione vietata per foto e descrizioni