


SERRATURA TRIPL. APPLICARE C/CATENACCIO+SCR.
CIL.EUR. BLINDATE 668GF - mm.63 (0066803280GF4)

Cod.

476300

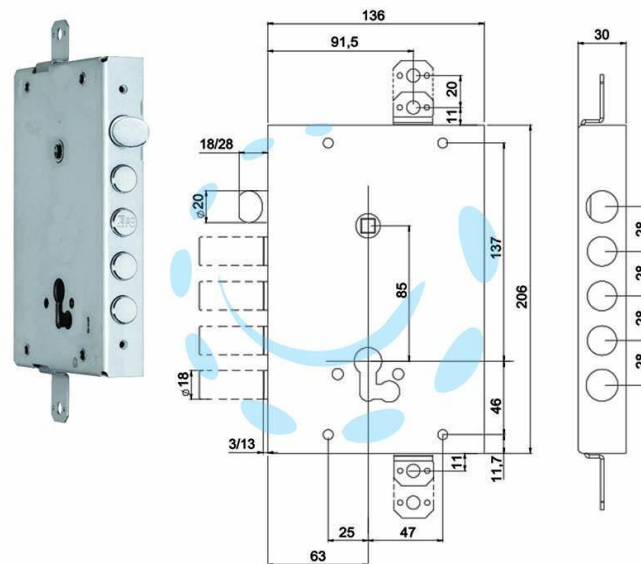

DESCRIZIONE

zincata - con movimento ad ingranaggi - 3 mandate - interasse mm.28 - sporgenza mm.3,5 - catenaccio e scrocco reversibili - corsa mm.30 - (compatibile Cisa)