


**SERRATURA TRIPL. APPLICARE
C/CATENACCIO+SCROCCO CIL.EUR. BLINDATE 668G -
mm.63 (0066803280G04)**

Cod.

476294

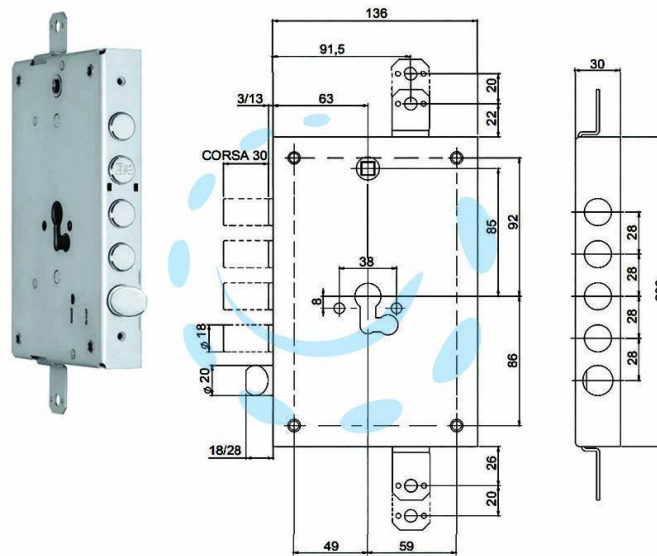

DESCRIZIONE

zincata - con movimento ad ingranaggi - 3 mandate - interasse mm.28 - sporgenza mm.3,5 - catenaccio e scrocco reversibili - corsa mm.30 - (compatibile Mottura)